



V E N T E
L O C A T I O N
O C C A S I O N

COSMOS

Gamme Aluminium Renforcé

Résistance : 60 KN/m²

3 tiges sur la hauteur

Poids : 21,50 Kg/m²

Peau coffrante : CP 15 mm tout bouleau fil long
construction spéciale, film 240 g.

En supplément : CP 15 mm film plastique 1,5 mm
(longévité environ 2 fois supérieure).



Mise en place simple & rapide
manuellement ou avec engin de levage.

Sécurité :

- Console de service et
Garde-corps
- Etai tire-pousse double
170/300+70/110

Une large gamme de panneaux :

Hauteur : 300-270-150-135

Largeur : 90-75-60-50-45-40
35-30-25-20-15

Autres dimensions sur demande.



Pour un angle droit en L :

→ Hauteur 270, prévoir 8 serrages d'angle à l'extérieur, 6 à l'intérieur.

→ Hauteur 135, prévoir 6 serrages d'angle à l'extérieur, 4 à l'intérieur.



Pour un angle variable :

→ Hauteur 270, prévoir 10 serrages d'angle à l'extérieur, 8 à l'intérieur.

→ Hauteur 135, prévoir 8 serrages d'angle à l'extérieur, 6 à l'intérieur.



**Idéal pour le coffrage
de longrine, fondation
sous-bassement...
et pour la préfabrication.**

**Décalage sans problème,
entre les panneaux.**

**Entreprise GILETTO (74)
(Groupe Campenon Bernard)**



→ Excellente longévité grâce à son ossature aluminium renforcé.

→ La conception du profil cadre et de la pince à clavette assure un parfait alignement des panneaux pour une finition de voile impeccable.

Ouvrage :
Fosse à lisier à facettes.

Coffrage hauteur :
1,50 m + 1,50 m.

Eléments Alu Renforcé (largeur 75)
& Eléments de compensation du polygone.

Entreprise **CONAN Jean**
(29 LE CLARDY)



Coffrage à facettes avec éléments de compensation du polygone.

→ Grande souplesse d'assemblage,
→ Rapidité & facilité d'emploi,
→ Economie d'investissement.

Idéal également pour le coffrage de silo à grains, fosse à lisier, réservoir, station d'épuration, cage d'ascenseur, piscine . . .



Gamme de Panneaux & d'Angles

Panneaux H=1.35m




Panneaux H=2.70m



Panneaux additionnels

Angle Variable Extérieur

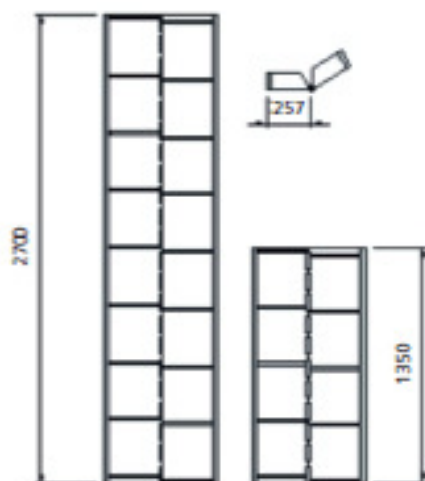


Angle Variable Intérieur




Panneau Compensateur



Angle Extérieur

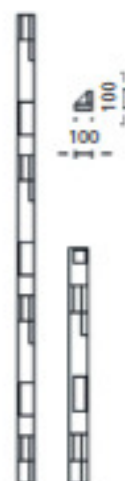


Angle Intérieur

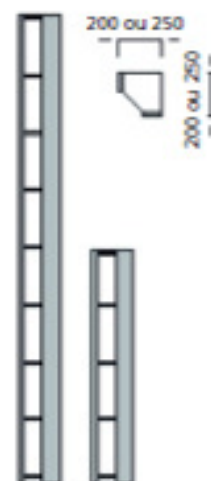


Gamme d'Accessoires

**Serre-banche
d'alignement réglable**




**Serre-banche
d'angle réglable**



**Pince à Clavette
(8 points d'appui)**



Console de bétonnage

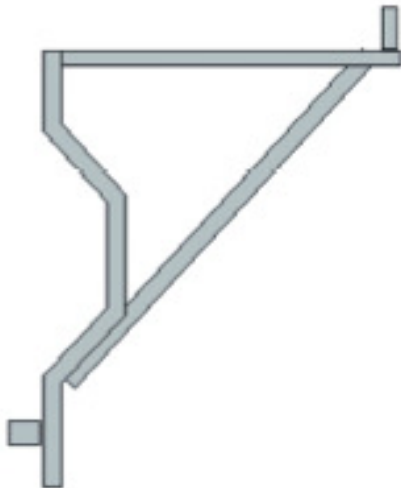

**Montant
garde-corps**



**Etai Tire-Pousse
double**



**Tige filetée galva
à pas rapide**



Ø 17

Plaque




120x70x10
ou
120x120x10

Ecrou à ailettes




Lisse de compensation

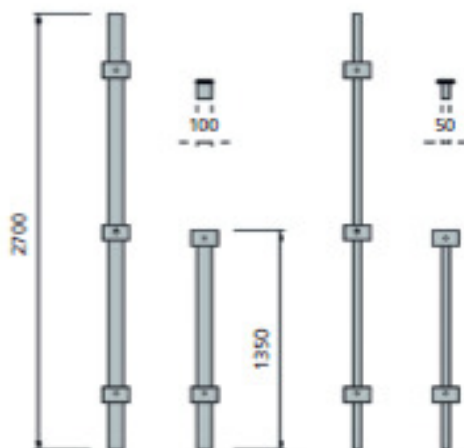

Etrier d'alignement



Tube en PVC Ø22 mm



**Cônes
d'entretoise Ø22 mm**



**Bouchon
Ø22 mm**

